



SMALL DROPS FOR A BETTER WORLD

MX DOSIFICADOR

BOMBA DOSIFICADORA
VOLUMÉTRICA PARA TRABAJOS

ideal para:



Crianza de Animales



Fertirrigación



Lavado de Coches



TTratamiento De Aguas



Metal Working




Saneamiento & Limpieza

- ◆ Instalación fácil y rápida
- ◆ Alimentación hidráulica
- ◆ Mantenimiento sencillo

Contenido de la caja:


- ◆ 1 Dosificador Mixtron (H 455 x L 165 x Ø 125 mm)
(W 17.9 x L 6.5 x Ø 4.9 inches)
- ◆ 1 soporte de fijación
- ◆ 1 tubo de aspiración de 1,5 m (4.9 ft)
- ◆ 1 válvula de retención y filtro
- ◆ 1 manual de uso



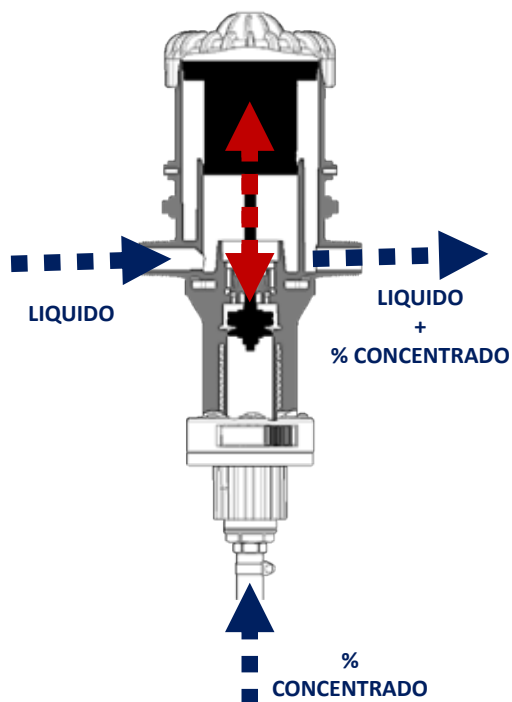

	UNIDAD MÉTRICA	UNIDAD U.S.
Presión de trabajo	0,3 - 6 bar	4,3 - 87 PSI
Máxima presión estática	10 bar	145 PSI
Temperatura mínima del agua	5 °C	41 °F
Temperatura máxima del agua	40 °C	104 °F
Altura máxima de aspiración	4 m	13 ft
Distancia máxima de aspiración	20 m	66 ft
Rosca de las conexiones	3/4 " BSPT	3/4 " BSPT
Cámara de mezcla	Integrada	
Válvula check	esfera INOX AISI 316	
Componentes metálicos de acero	INOX AISI 316 / DUPLEX	

MODELO	GAMA CAPACIDAD Unidad métrica	GAMA CAPACIDAD Unidad U.S.
MX.075	0,005 - 0,75 m3/h 5 - 750 l/h	0,022 - 3,30 GPM 2,82 - 422,68 oz/m
MX.150	0,01 - 1,50 m3/h 10 - 1500 l/h	0,044 - 6,60 GPM 5,64 - 845,35 oz/m
MX.250	0,01 - 2,50 m3/h 10 - 2500 l/h	0,044 - 11 GPM 5,64 - 1408,92 oz/m
MX.300	0,01 - 3,00 m3/h 10 - 3000 l/h	0,044 - 13,21 GPM 5,64 - 1690,70 oz/m

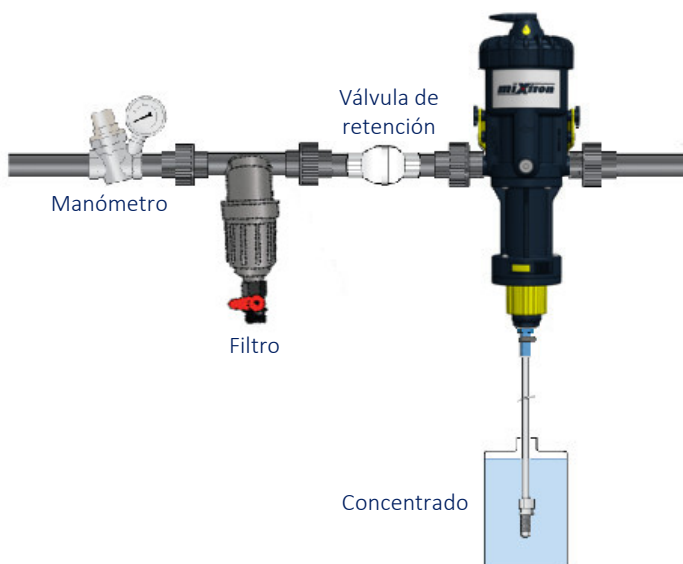

RATIO

0,03 - 0,3 %	0,2 - 2%	0,5 - 4%	1 - 5%	1 - 10%
1:3000 - 1:350	1:500 - 1:50	1:200 - 1:25	1:100 - 1:20	1:100 - 1:10
0,04 - 0,4 oz/gal	0,27 - 2,67 oz/gal	0,67 - 5,34 oz/gal	1,34 - 6,68 oz/gal	1,34 - 13,35 oz/gal

ESTÁNDAR



Tapón de ventilación



Soporte de fijación



Desbloqueo de la tuerca de ajuste

OPCIONAL



Sistema On/Off



Sistema By-Pass (mezcla externa)

FOR DISTRIBUTOR / NOTE

DATE05/18